


Sicherheits-Abstecker

Abstecker für Hub- oder Schwenkoperationen

SA 50-25/25

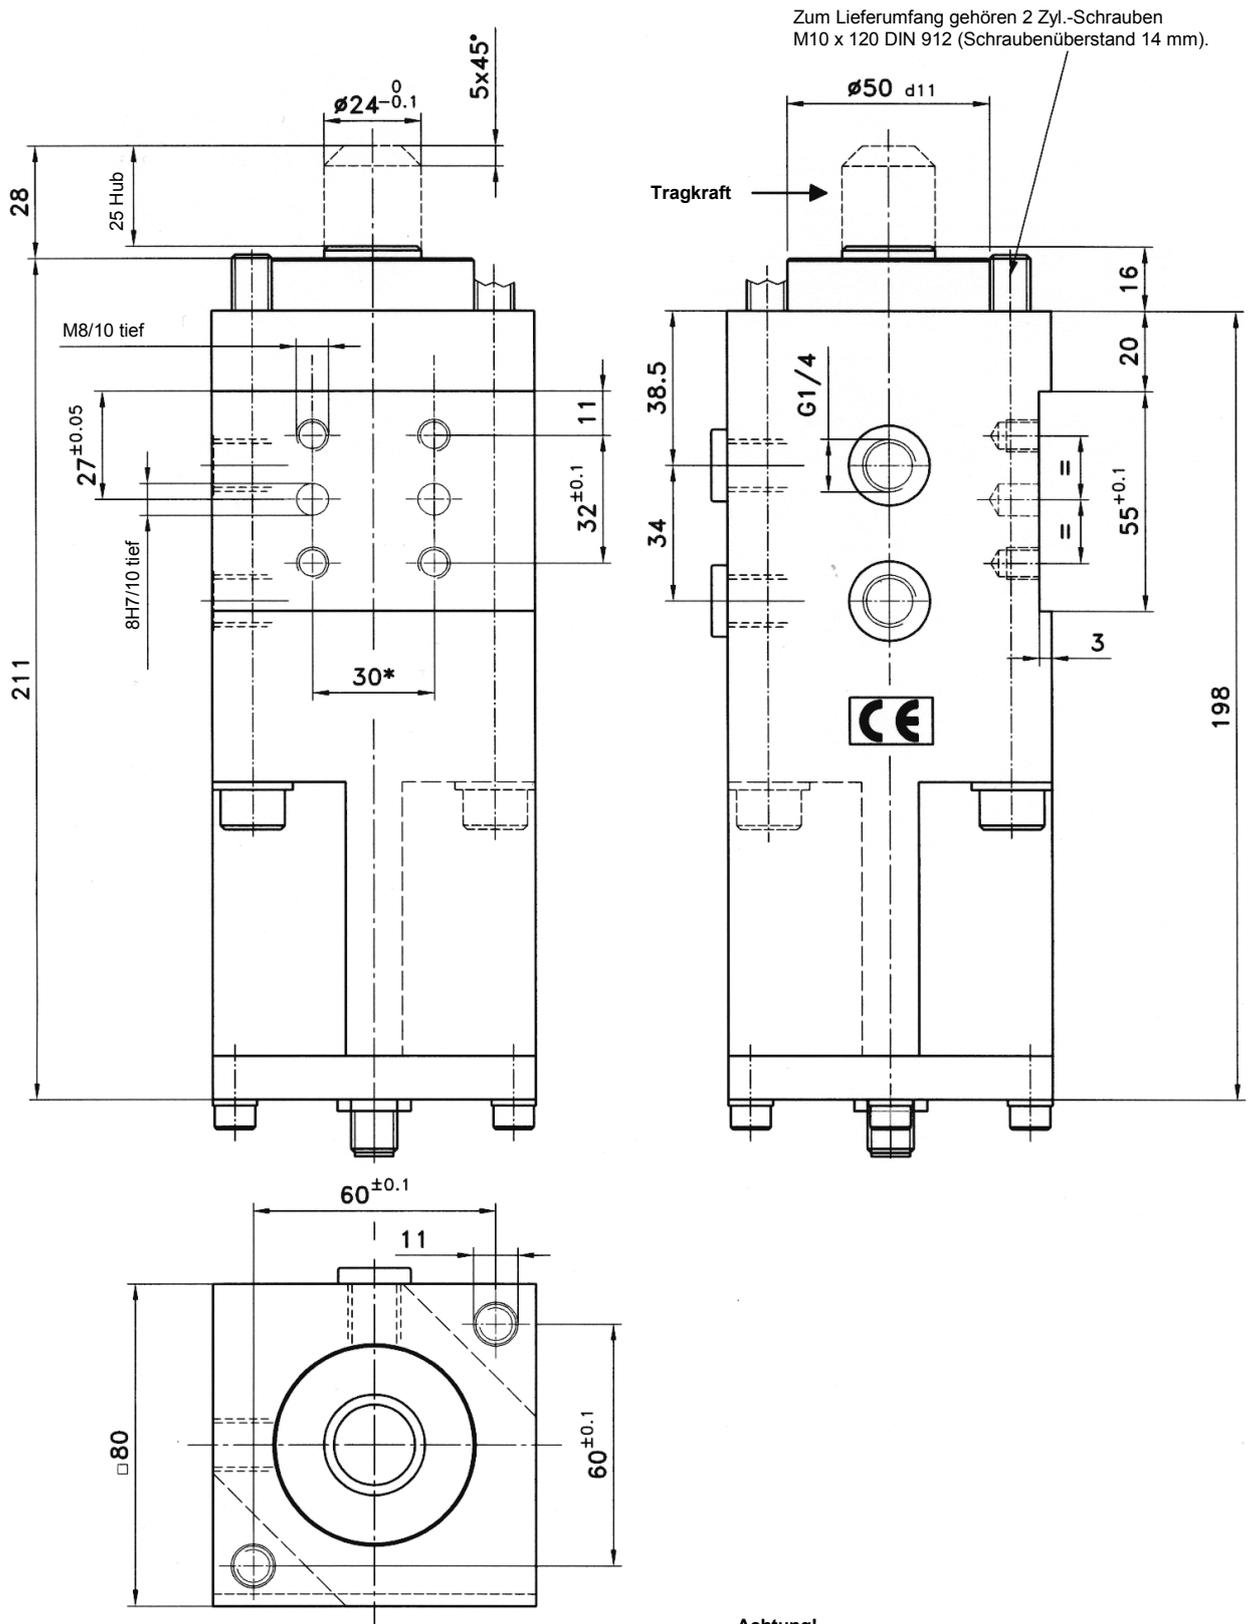

Bestellbeispiel:
SA 50-25/25 T01

SA 50-25: Typ
25: Hub
T01: Abfragesystem

Bestellschlüssel Tünkers Abfragesysteme:

- ... T01 Abfragesystem mit potentialfreien Schaltkontakten entspr. allgemeinen Sicherheitsstandards
- ... T02 Abfragesystem gem. VW-Richtlinie 39D 1673 mit zentraler Spannungsversorgung beider Schalter
- ... T12 Induktivabfrage 24 V, 1 Abgang mit integrierten LED's, (kein Sicherheitsbaustein)

Achtung!

Sicherheits-Abstecker darf nur unbelastet verfahren werden.

Statische Tragkraft: ca. 800 kg

Farbe: Rot, RAL 3000

Gewicht: 3,2 kg

*Toleranz für Stiftbohrungen $\pm 0,02$, für Gewindebohrungen $\pm 0,1$.

Medium: Luft, max. 10 bar, Betrieb mit ölfreier Luft zulässig.