


ALPHA-Spanner

mit Kraftkurve, Nachsetzfunktion und pneumatischer Selbsthaltung, Anbindung kompatibel zur Größe 50/63 Öffnungswinkel stufenlos einstellbar

APH 40.5 H BR2 A60

10° - 135°

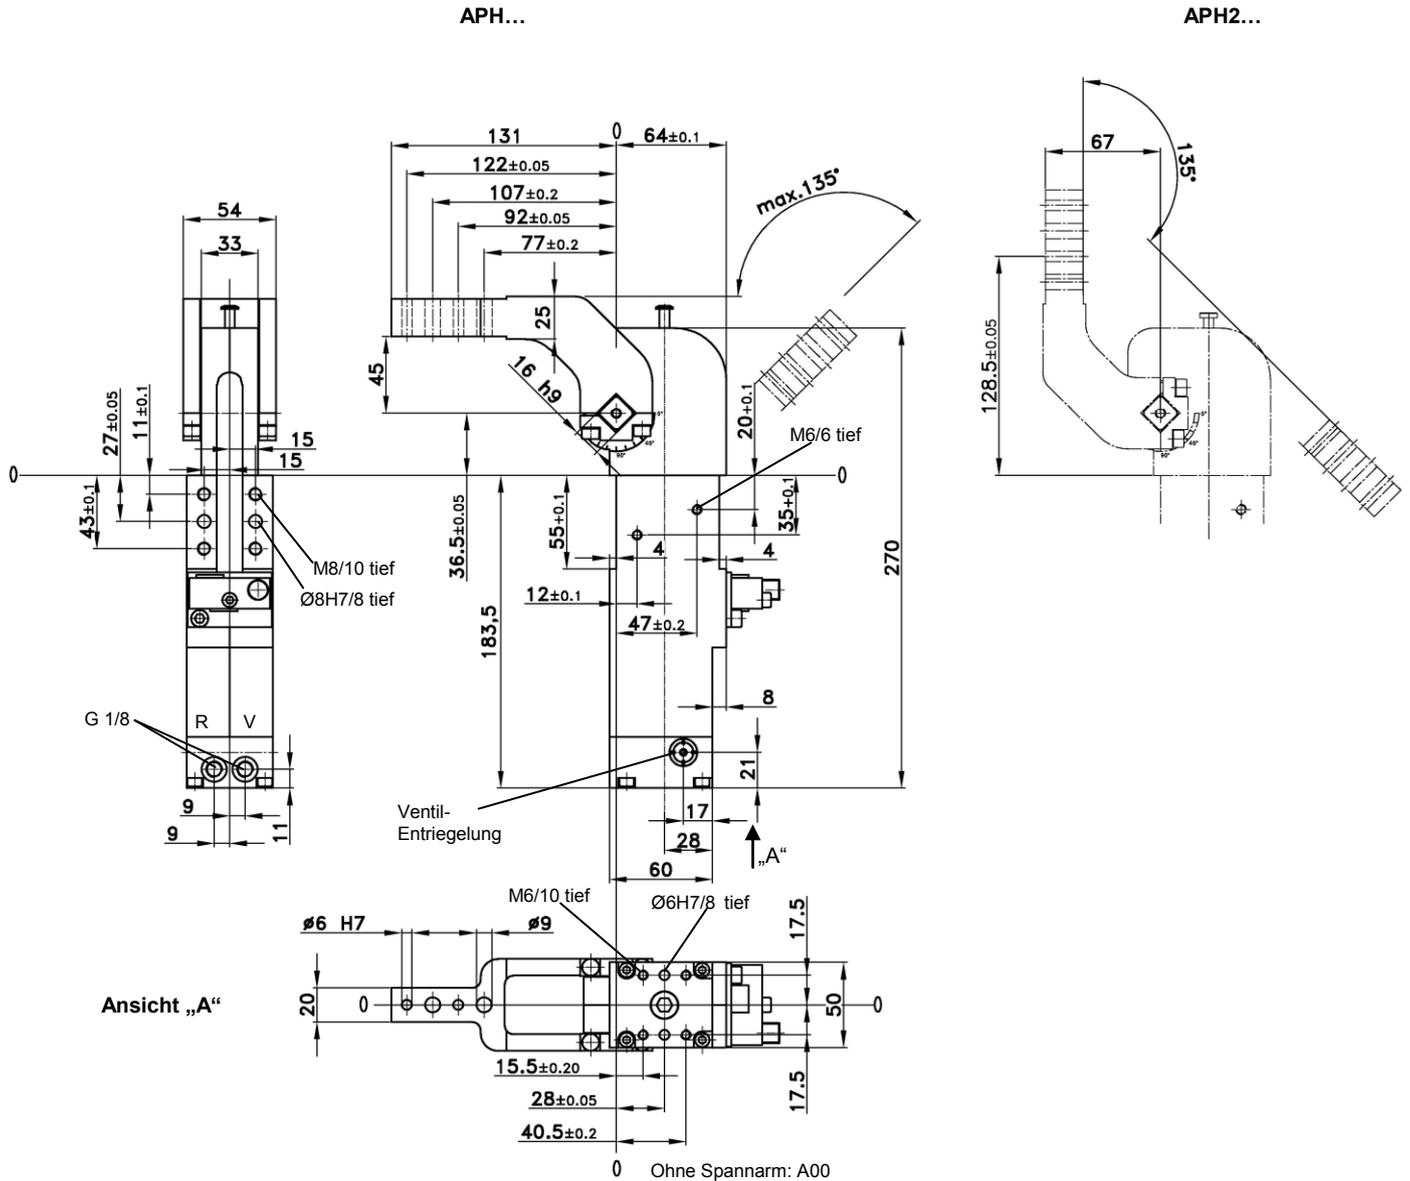

Bestellbeispiel:

APH 40.5 H BR2 A60 T12

APH... BR2: Typ
40.5: Kolben Ø
H: Pneumatische Selbsthaltung
A60: Spannarmvariante
T12: Abfragesystem

Achtung:

Bei Montage sind unbedingt externe Drosselrückschlagventile zu verwenden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Konstantes Spannmoment im Winkelbereich $\pm 1,2^\circ$.

*Toleranz für Stiftbohrungen $\pm 0,02$, für Gewindebohrungen $\pm 0,1$.

Medium: Luft, max. 6 bar, Betrieb mit ölfreier Luft zulässig.

Bestellschlüssel Tünkers Abfragesysteme:

... T00 Ohne Abfrage
... T12 Induktivabfrage 24 V, 1 Abgang mit integrierten LED's,

Typ	Haltemoment max.	Spannmoment bei 5 bar	entspr. Kolben Ø (mm)	Gewicht ~ (kg)
APH 40.5	120 Nm	120 Nm	40	2,40