


Variospanner

mit Selbsthaltung, Öffnungswinkel stufenlos einstellbar

V/V2 40 BR2

10°-135°

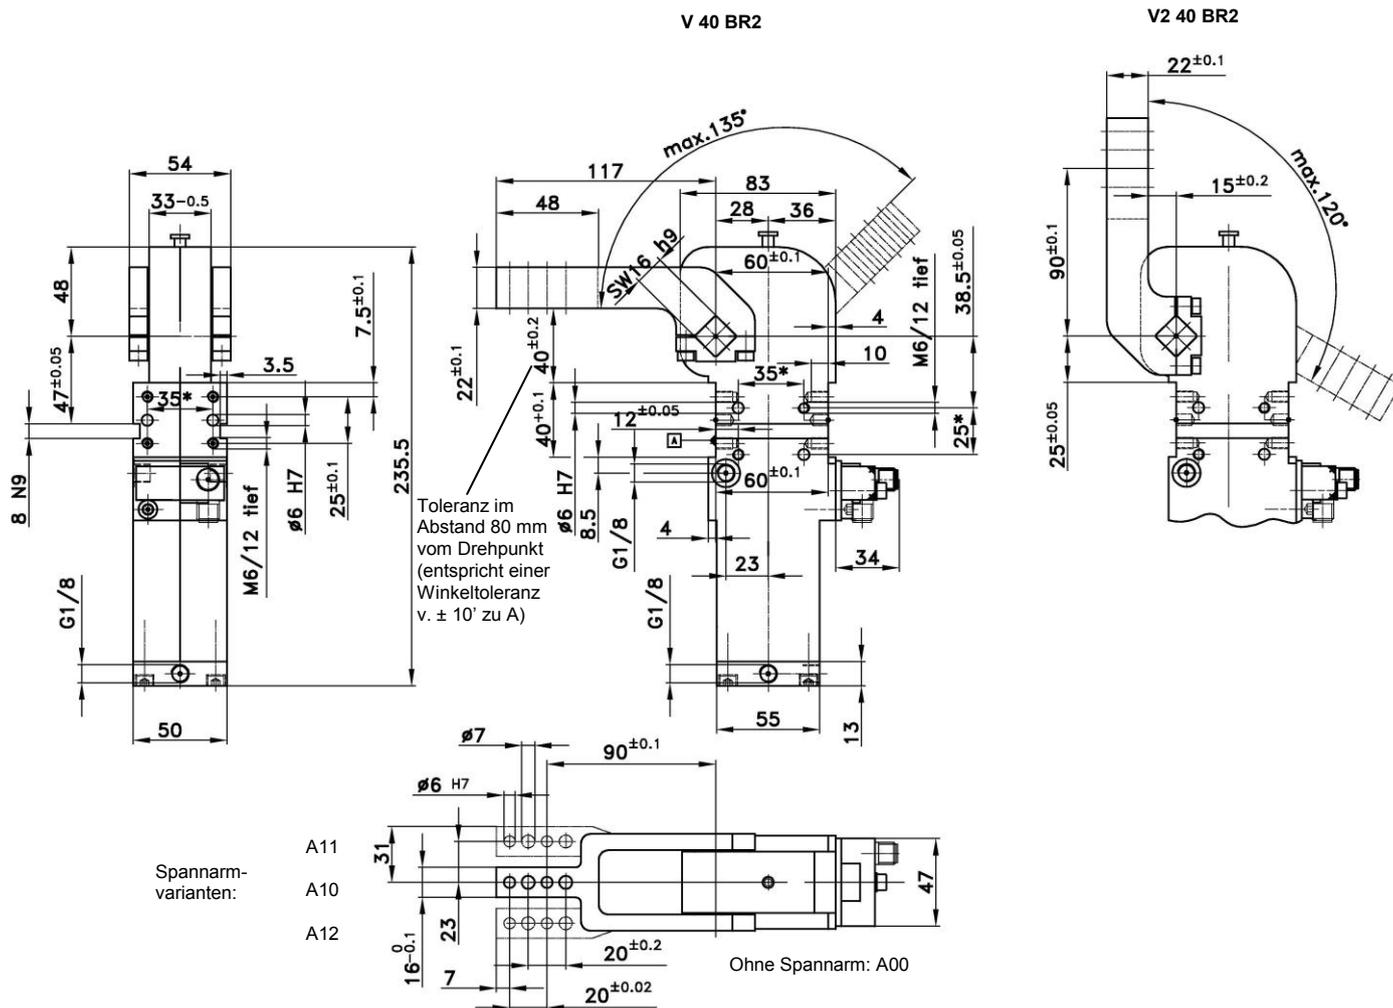

Bestellbeispiel:

V 40 BR2 A10 T12 105°

V 40 BR2: Typ
A10: Spannarmvariante
T12: Abfragesystem
105°: Öffnungswinkel

*Toleranz für Stiftbohrungen ± 0,02, für Gewindebohrungen ± 0,1.
Medium: Luft, max. 6 bar, Betrieb mit ölfreier Luft zulässig.

Achtung:

Bei Montage sind unbedingt externe Drosselrückschlagventile zu verwenden.
Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Bestellschlüssel Tünkers Abfragesysteme:

...T00 ohne Abfrage
...T12 Induktivabfrage 24 V, 1 Abgang,
mit integrierten LED's

Typ	Haltemoment max.	Spannmoment bei 5 bar	Kolben Ø	Gewicht ~ (kg)
V/V2 40 BR2	380 Nm	120 Nm	40	2,2

