


Bestellbezeichnung:

Bestell-Nr. 1357559: GPC 20

Betriebsdruck: max.7 bar

* Achtung! Bei Verwendung von Endlagensensoren in der Vierkantnut ist keine Nutzung als Befestigungsbohrung möglich.

Тур	Kolben Ø	Gewicht ~ (kg)	Max. Spannkraft bei 6 bar Außenspannung	Max. Spannkraft bei 6 bar Innenspannung	Bestell-Nr.
GPC 20	20	0,25	49	80	1357559

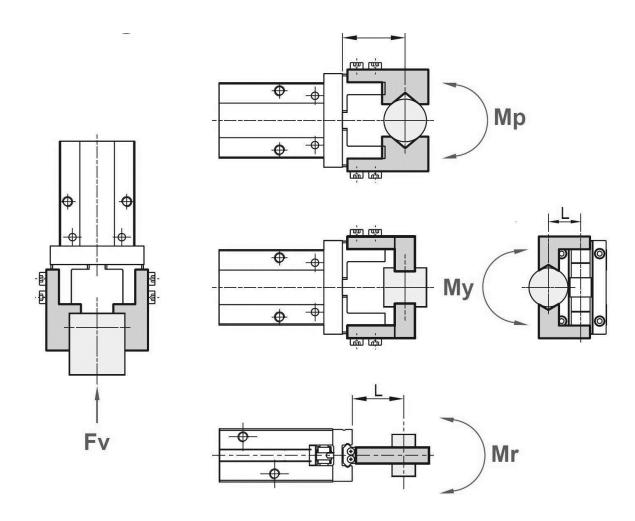

Kolben Ø	Zul. Vertikallast	Max. zulässiges Moment*		
(mm)	Fv (N)	Spannmoment Mp (Nm)	Torsionsmoment My (Nm)	Quermoment Mr (Nm)
6	10	0,04	0,04	0,08
10	58	0,26	0,26	0,53
16	98	0,68	0,68	1,36
20	147	1,32	1,32	2,65
25	255	1,94	1,94	3,88

*statische Werte