


Stiftziehzyylinder

verdrehgesichert, handbetätigt, übertotpunktverriegelt,
40 mm und 60 mm Hub

MSZK 40.1

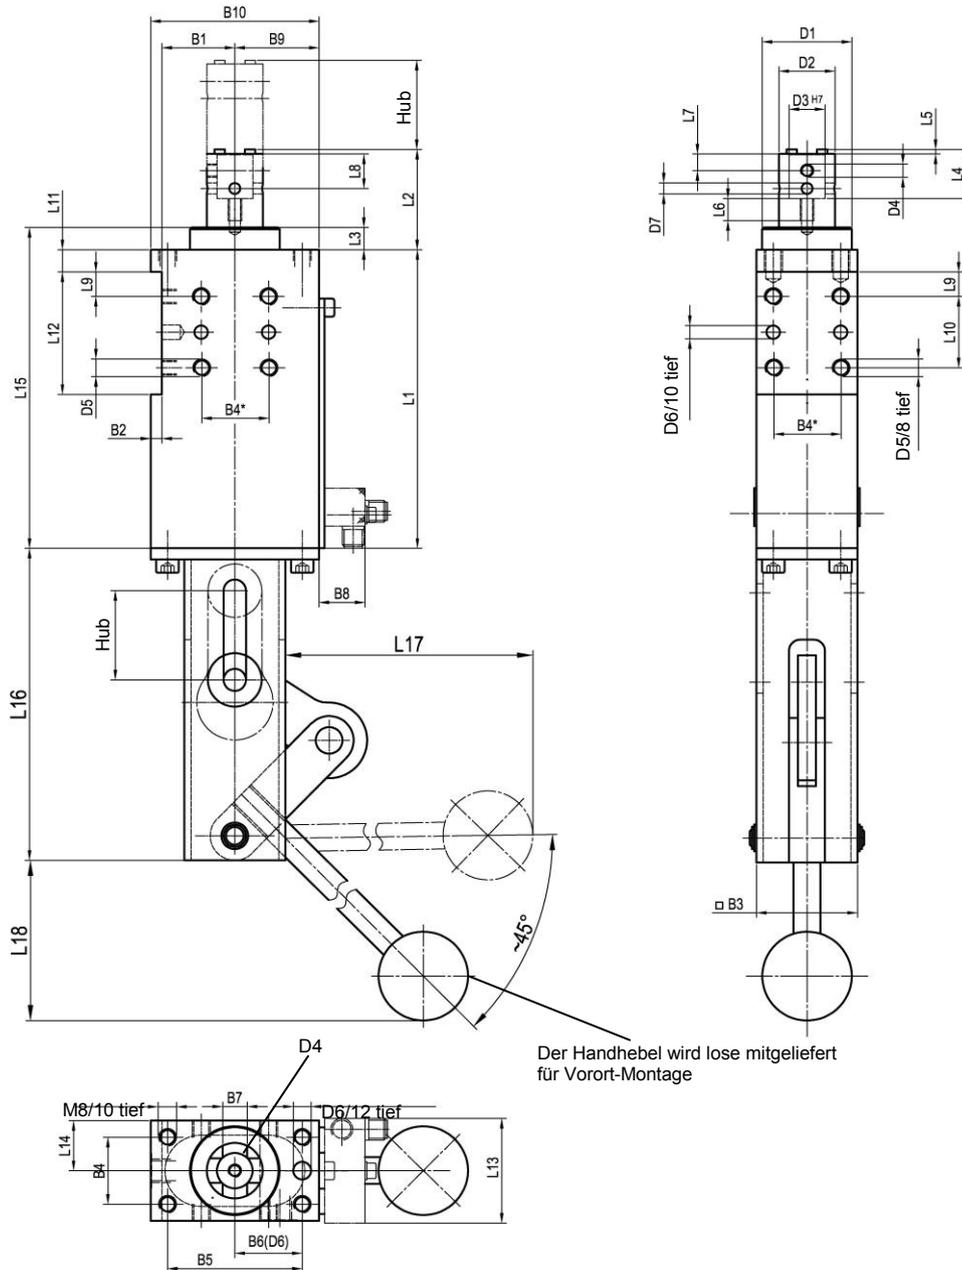

Bestellbeispiel:

MSZK 40.1 T00 60 Hub

MSZK 40.1: Typ
T00: Abfragesystem
60: Hub

Bestellschlüssel TÜNKERS Abfragesystem:

...T00 Ohne Abfrage

Weitere Kolbenstangenanbindungen auf Anfrage, siehe Zubehör Datenblatt "Kolbenstangenvarianten".

Optional:

T12 Induktivabfrage 24 V, 1 Abgang mit integrierten LED's

Hublängen 40 und 60 mm

*Toleranz für Stiftbohrungen $\pm 0,02$, für Gewindebohrungen $\pm 0,1$.

Typ	Stat. Querkraft max.	Entspr. Kolben Ø	Gewicht ~ (kg)	B1 $\pm 0,1$	B2	B3	B4*	B5 $\pm 0,2$	B6 $\pm 0,02$	B7 $+0,1$ $+0,05$	B8	B9	B10	D1 $f7$	D2 $f7$	D3 $H7$	D4	D5
MSZK 40.1	150 N	40	1,8	32,5	5	50	30	60	30	11	21	37,5	75	40	25	16	M6	M8

Typ	D6 $H7$	D7	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9 $\pm 0,1$	L10 $\pm 0,1$	L11	L12 $\pm 0,1$	L13	L14 $\pm 0,1$	L15	L16	L17	L18
MSZK 40.1	8	5	134	45	10	22	2	10	7,5	15,5	11	32	10	55	47	22,5	144	100 + Hub	179	125

