


Stiftziehzyylinder/Lineareinheit mit zweifach Führung, drehbare Kolbenstange

SZKD 40

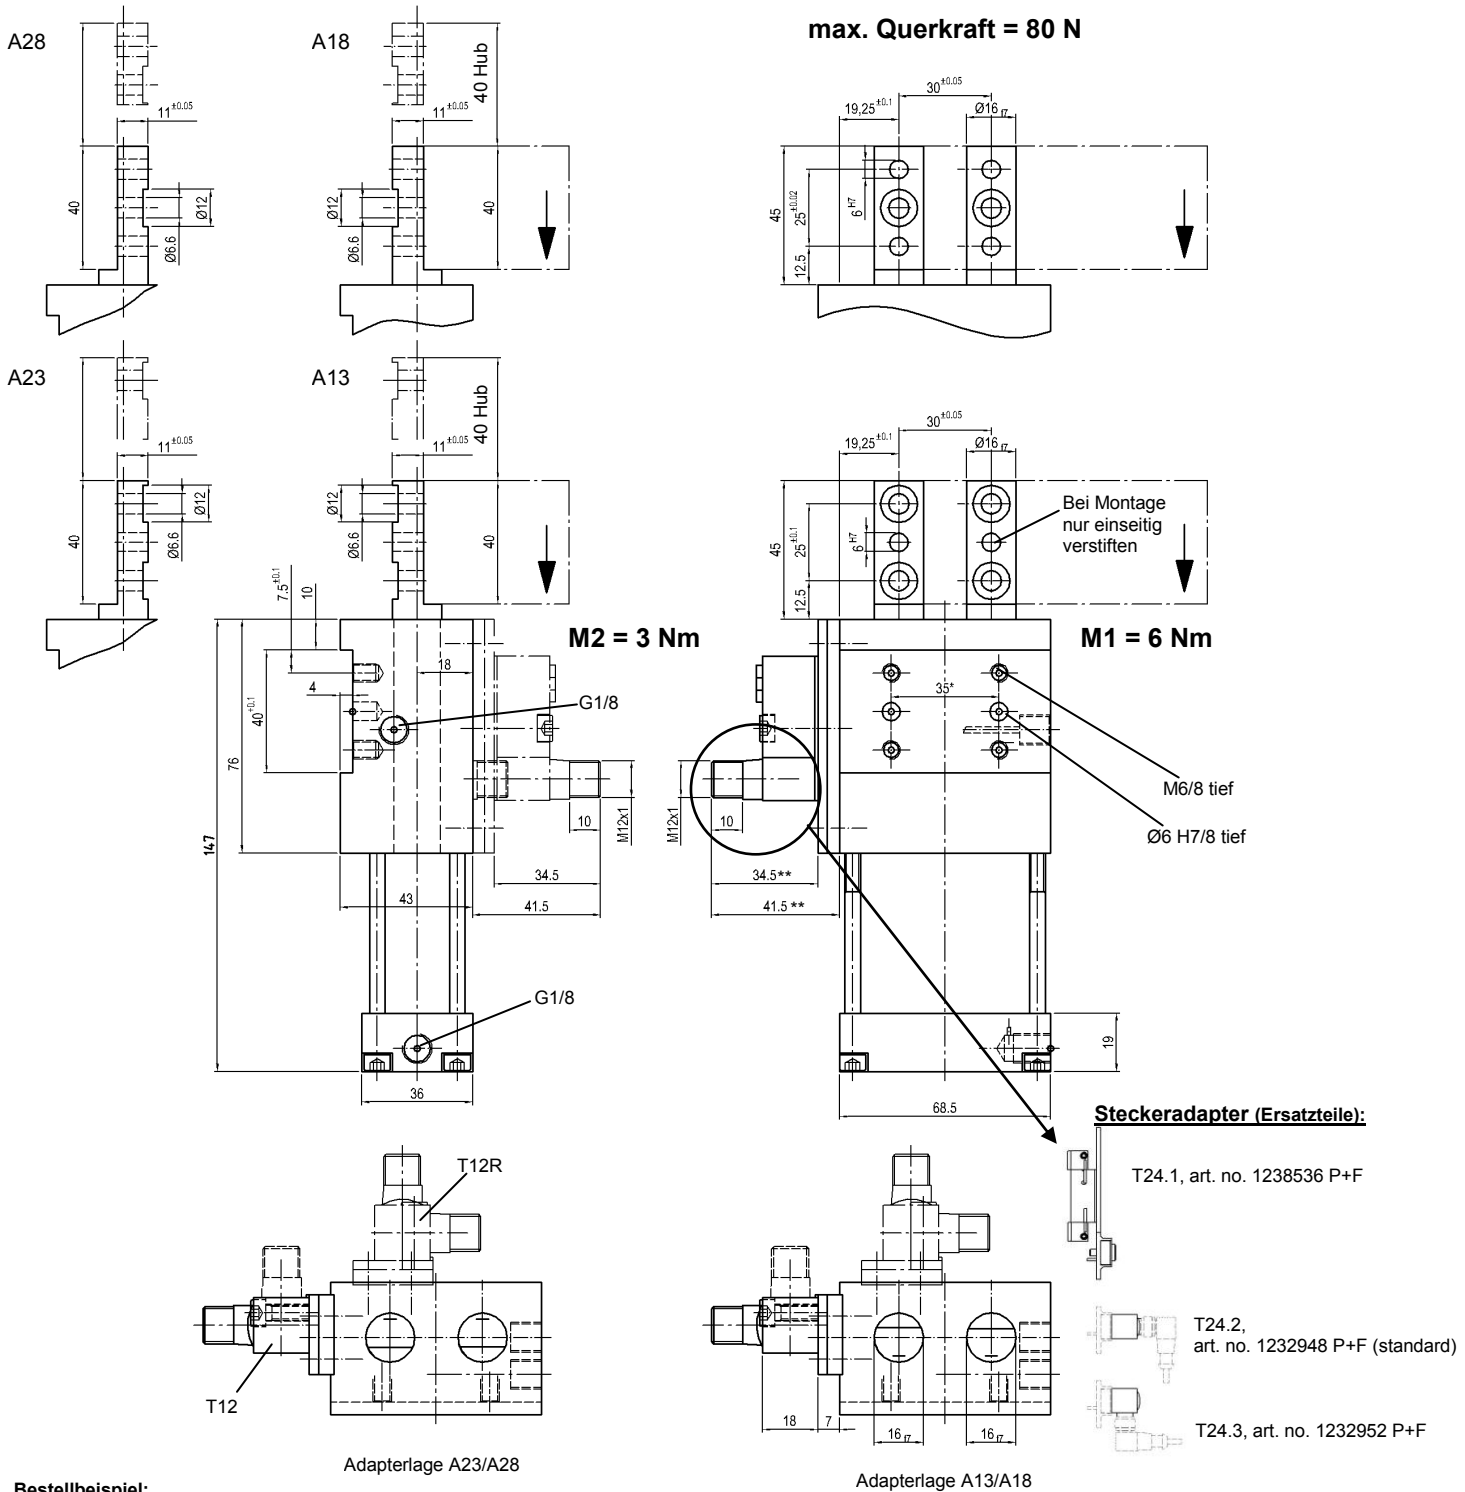

Bestellbeispiel:

SZKD 40 A13 T12 x 25 Hub

SZKD: Typ
40: Kolben Ø
A13: Adapterlage
T12: Abfragesystem
25: Sonderhub 10 < 40 mm

Bestellschlüssel Tünkers Abfragesysteme T12...:

...T12 Induktivabfrage 24 V, 1 Abgang mit integrierten LED's
...T12R: T12-Abfrage rückseitig

Bestellschlüssel Tünkers Abfragesysteme T24...:

...T24.1 Ohne Steckeradapter
...T24.2 Mit Steckeradapter gerade
...T24.3 Mit Steckeradapter 90° Winkel
...T24... R T24...-Abfrage rückseitig

Standardhub:

40 mm

Sonderhöhe:

10, 20, 25, 30 mm

*Toleranz für Stiftbohrungen ± 0,02, für Gewindebohrungen ± 0,1.

**bei Abfrage T24... + 8 mm

Achtung:

Bei Montage sind unbedingt externe Drosselrückschlagventile zu verwenden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Typ	Zugkraft (kN) bei 5 bar	Schubkraft (kN) bei 5 bar	Betriebsdruck mit ölfreier Luft max. (bar)	Anschluss (G)	Gewicht ~ (kg)
SZKD 40	0,33	0,5	6	1/8	1,3