




Rotationstakteinheit

- **Merkmale:**
- Mini-Rundtisch mit pneumatischem Kolbenantrieb
- Teilung optional: 90° , 120° , 180° (2, 3, 4)
- Mechanisch verriegelte spielfreie Endlage
- Kompaktes Gehäuse in Aluminiumbauform mit robustem Lager
- Einfache Steuerung mit 5/2-Wegeventil – 2 Impulse = ein Zyklus
- Zentraler Kanal für Medienversorgung
- Einsatz als kompakte Dreh-/Wechseleinheit z.B. zum Schwenken spezifischer Halterungen oder Spanner etc.

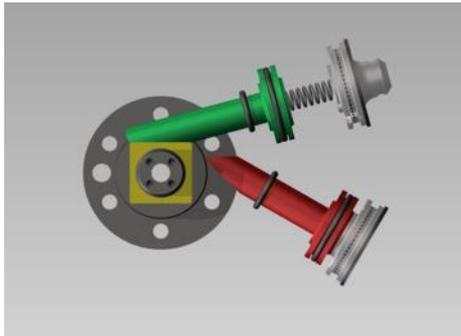

Funktionsprinzip:
Jede Position ist mechanisch
verriegelt mit spielfreier Endlage



RT4-C



RT40

Wechsel Konturstück

Merkmale:


- Zwei verschiedene Konturstücke werden mit Hilfe von Drehantrieben an Spannarm und Backe befestigt. Die Steuerung ermöglicht es, das gewünschte Konturenpaar in die Arbeitsposition zu bringen.



Wechsel Zentrierstift

Merkmale:

- Anwendung zum Wechseln von 4 verschiedenen Zentrierstiften für 4 verschiedene Komponenten

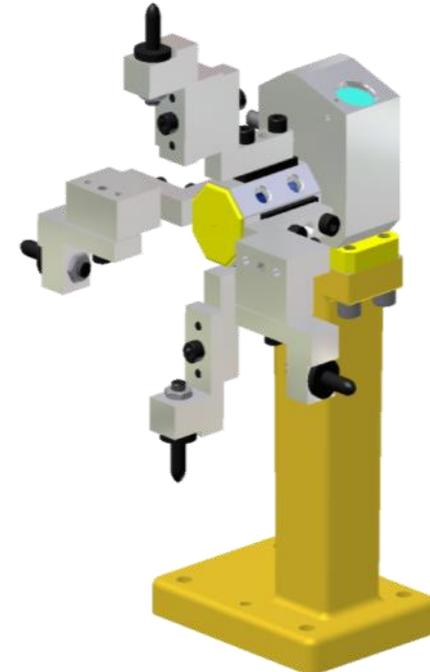

Kontakt:

TÜNKERS Maschinenbau GmbH
Mr Pascal Stöters
Am Rosenkoth 4-12
D-40880 Ratingen

Phone +49 (0) 2102-45 17-188
Fax +49 (0) 2102-45 17-9999

E-Mail pascal.stoeters@tuenkers.de
Internet www.tuenkers.de