
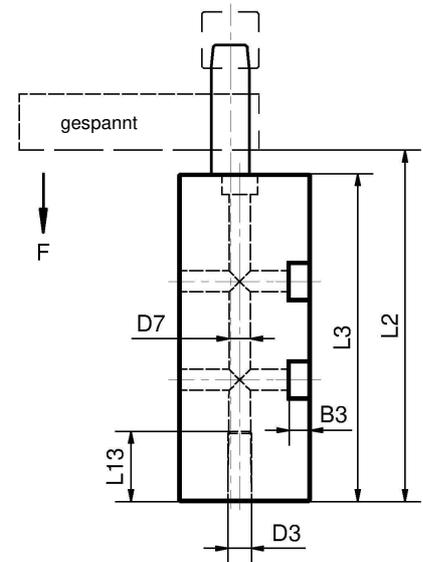




# Pneumatik-Schwenkspanner

Blockbauweise, 90° Schwenkbereich

# SCB 12, 16

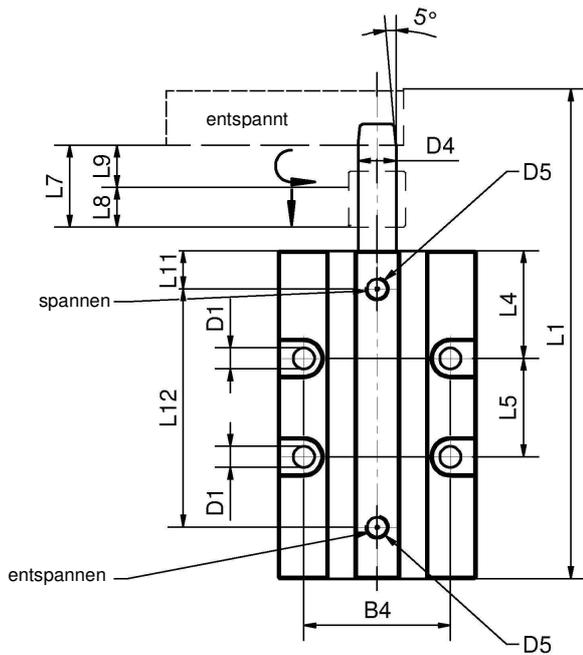

### Anbindungsbeispiele:

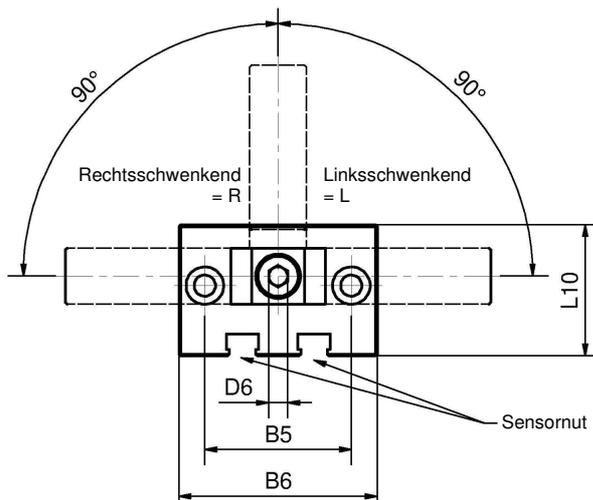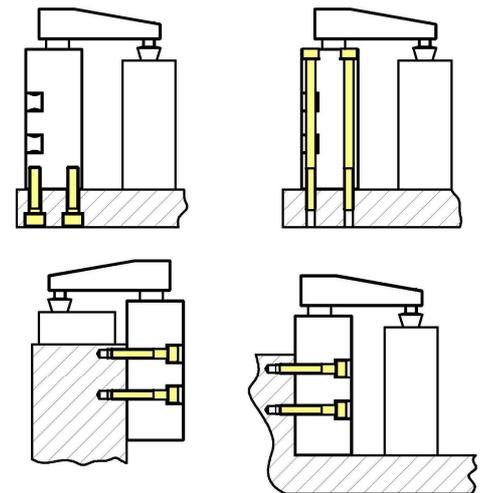

### Bestellbeispiel:

SCB 16 R D T07

SCB: Typ  
 16: Kolben Ø  
 R: Rechtsschwenkend  
 T07: Abfragesystem

### Zubehör:

Spannarm, Nutmutter, Gewindeflansch und Adapter siehe separates Datenblatt (PSZ...)

Medium: Luft, max. 6 bar, Betrieb mit ölfreier Luft zulässig.

Toleranz für Stiftbohrungen ± 0,02, für Gewindebohrungen ± 0,1.

### Bestellschlüssel Tünkers Abfragesysteme:

...T07 Magnetabfrage, vorbereitet für Abfrage

### Option:

Näherungsschalter AFS T03 (2 Stück, Art.-Nr. 368428) sind separat zu bestellen, gehören nicht zum Lieferumfang!

### Achtung:

Bei Montage sind unbedingt externe Drosselrückschlagventile zu verwenden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Typ	Gesamthub (mm)	Kolben Ø (mm)	Gewicht (kg)	Kraft (Nm)
SCB 12	17,5	12	0,17	37
SCB 16	17,5	16	0,23	89

Typ	B1	B3	B4*	B5	B6	D1	D3	D4	D5	D6	D7
SCB 12	2	4,5	31	31	40	4,5	M5	8	M5	M5	4,5
SCB 16	2	4,5	31	31	42	4,5	M5	8	M5	M5	4,5

Typ	L1	L2	L3	L4	L5*	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
SCB 12	105	76	70	23	21	17,5	8,5	9	24	8	51	15
SCB 16	105	76	70	23	21	17,5	8,5	9	28	8	51	15