


Mini-Stiftziehzylinder

für Zentrierstifte, verdrehgesichert

SZK 25 20 Hub

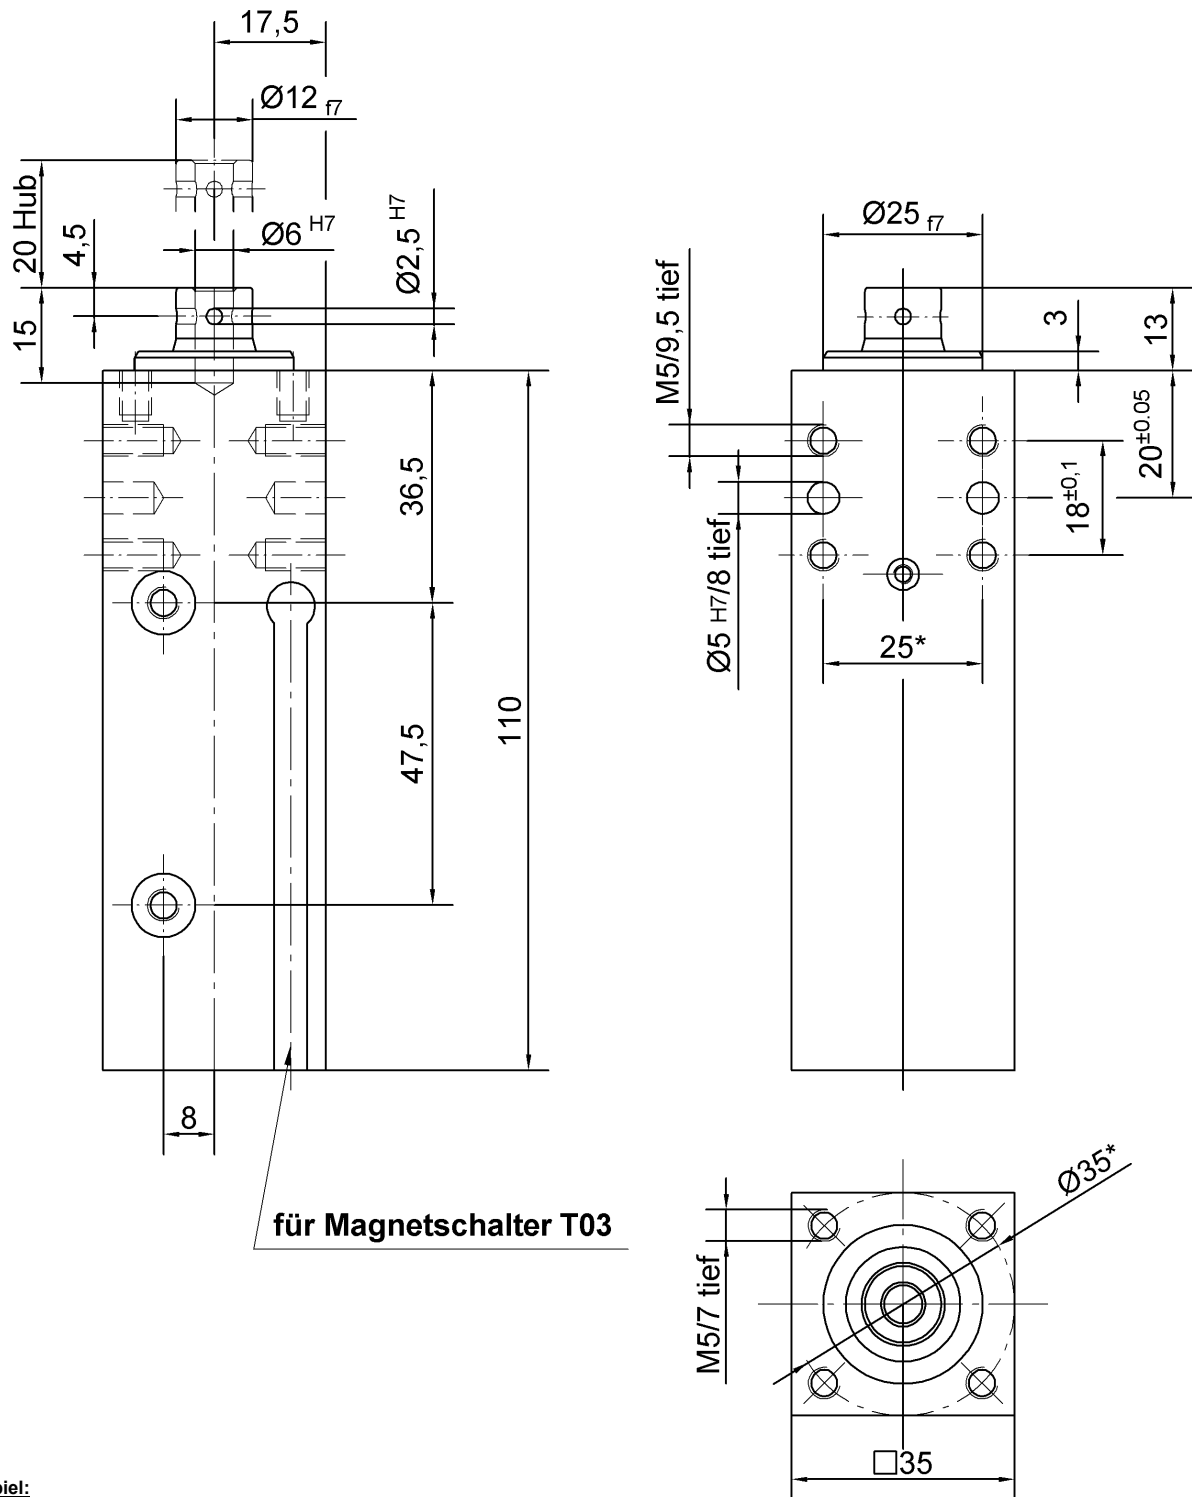

Bestellbeispiel:
SZK 25 x 20 T03

SZK 25: Typ
20: Hub
T03: Abfragesystem

Bestellbeispiel Tünkers Abfragesysteme:
...T03 Magnetabfrage, vorbereitet für Abfrage
...T23 Magnetabfrage inkl. 2 Magnetschalter
am Spanner montiert

*Toleranz für Stiftbohrungen $\pm 0,02$, für Gewindebohrungen $\pm 0,1$.

Achtung:
Bei Montage sind unbedingt externe Drosselrückschlagventile zu verwenden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

| Typ | Hub | Stat. Querkraft max. | Kolben Ø (mm) | Zugkraft bei 5 bar | Druckkraft bei 5 bar | Gewicht ~ (kg) |
|--------|-----|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|
| SZK 25 | 20 | 75 N | 25 | 170 N | 220 N | 0,4 |