

Schubstangenspanner T 6-..




Standard-Ausführung Druck- und Zugfunktion Frontmontage

Optionen:

° Rostfrei „E“ erhältlich für T 6-02, 04, 24



Lieferung ohne Andrückschraube,
mit Befestigungsmutter

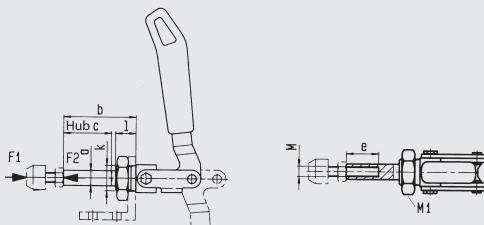

Typ	Spannkraft		Höhe	Länge	Andrückschraube	Gewicht g
	F1 [kN]	F2 [kN]				
T 6-02°	1,0	1,0	85	70	M 6x25	130
T 6-04°	2,5	2,5	135	110	M 8x35	320
T 6-24°	4,0	4,0	155	175	M12x50	1200

Typ	Ø a	b	Hub c	e	k	l	M
T 6-02	10	14-35	21	15	M16x1,5	13	M 6
T 6-04	12	18-56	38	25	M20x1,5	16	M 8
T 6-24	16	25-92	67	35	M24x1,5	22	M 12

Winkelfuß T 6-.. W




für Schubstangenspanner Typ T6-...

Erweiterter Anwendungsbereich durch größere
Spannhöhe, Befestigung mittels 4 Schrauben.

Optionen:

° Rostfrei „E“ erhältlich für T 6-02 W, 04 W, 24 W

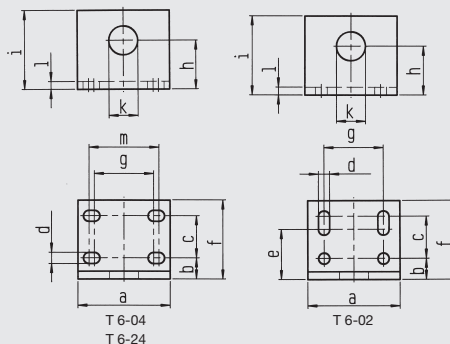

Typ	a	f	i	Gewicht g
T 6-02 W°	60	40	40	160
T 6-04 W°	65	44	50	235
T 6-24 W°	70	60	60	450

Typ	b	c	d	e	g	h	k	l	m
T 6-02 W	11,0	18	6,5	22	40	24	16,2	5	-
T 6-04 W	14,5	19	6,7	-	41	33	20,2	6	-
T 6-24 W	17,0	32	8,5	-	45	37	24,2	8	-