


# Achtkantprofil SW140

TOS002x0056 – TOS002x4076

TOS002-...

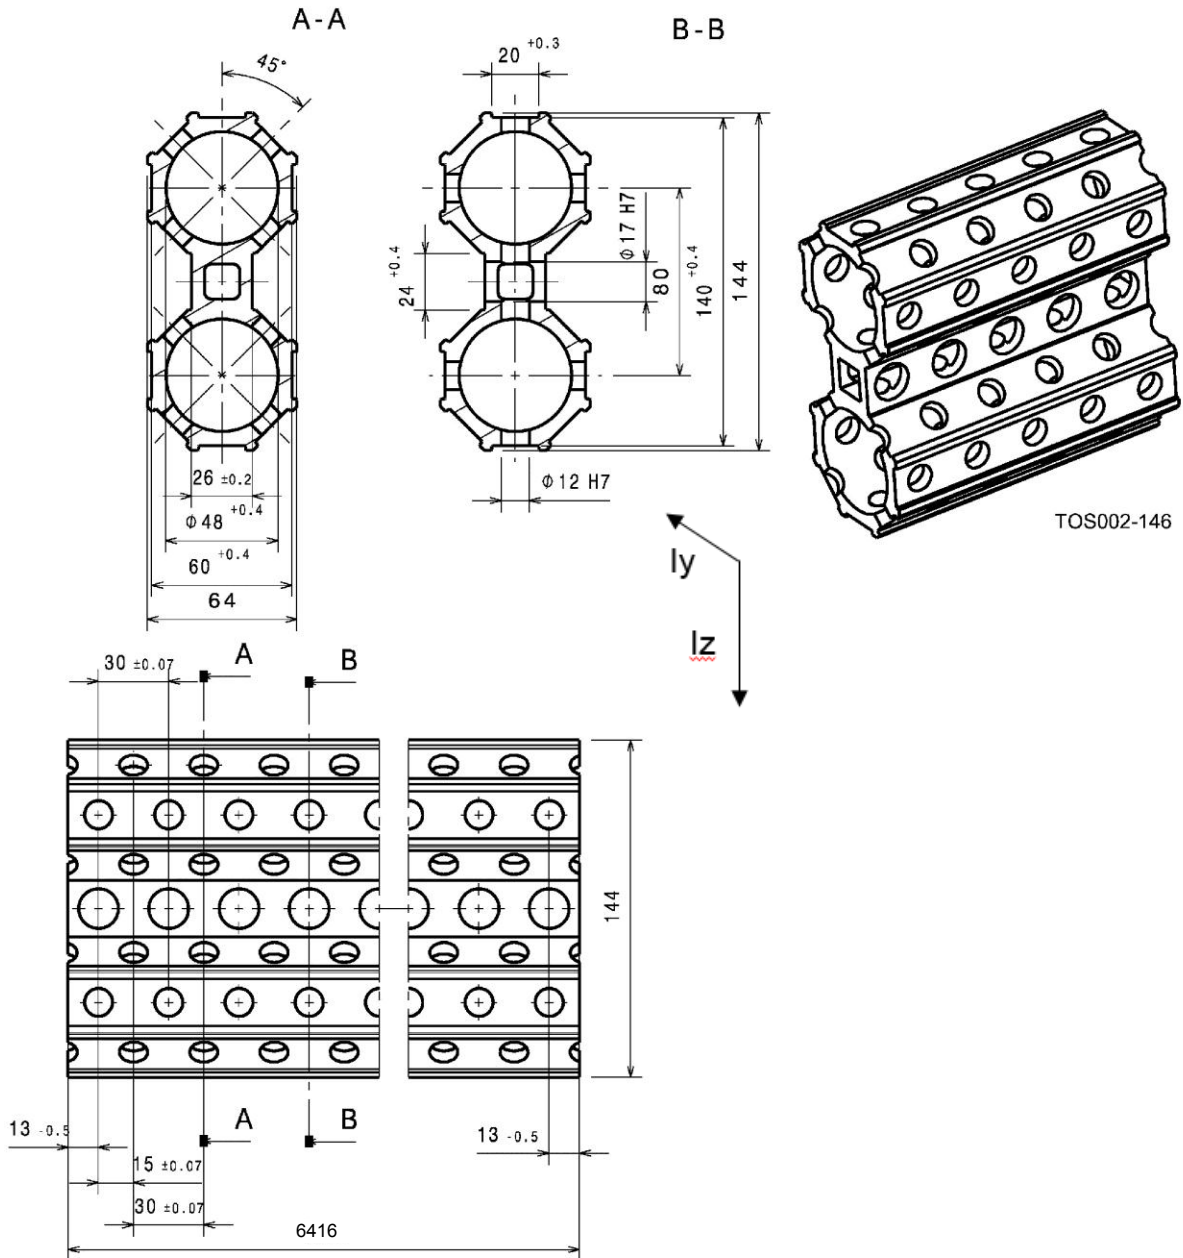

TOS002-146

## Profillängen / Zuschnittmaße:

Profillängen L von 56 mm bis 6416 mm in 30 mm-Schritten

Beispiel: TOS002-146

L = 13 m + 4 x 30 mm + 13 mm (immer Start- und Endmaß 13 mm beachten!)

## Material:

EN AW 6063 T66

schwarz eloxiert

Gewicht: ca. 6,0 kg/m

## Biegefestigkeit

lz	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg
300 mm	0,003 mm	0,007 mm	0,010 mm	0,013 mm	0,016 mm
600 mm	0,026 mm	0,052 mm	0,078 mm	0,105 mm	0,131 mm
900 mm	0,088 mm	0,177 mm	0,265 mm	0,353 mm	0,441 mm
1200 mm	0,209 mm	0,418 mm	0,628 mm	0,837 mm	1,046 mm

ly	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg
300 mm	0,016 mm	0,033 mm	0,049 mm	0,065 mm	0,082 mm
600 mm	0,131 mm	0,261 mm	0,392 mm	0,523 mm	0,654 mm
900 mm	0,441 mm	0,882 mm	1,324 mm	1,765 mm	2,206 mm
1200 mm	1,046 mm	2,092 mm	3,138 mm	4,184 mm	5,229 mm