


Planparallel-Spanner

mit 3 mm Krafthub, mit pneumatischer Selbsthaltung/Verriegelung

UP 40 H

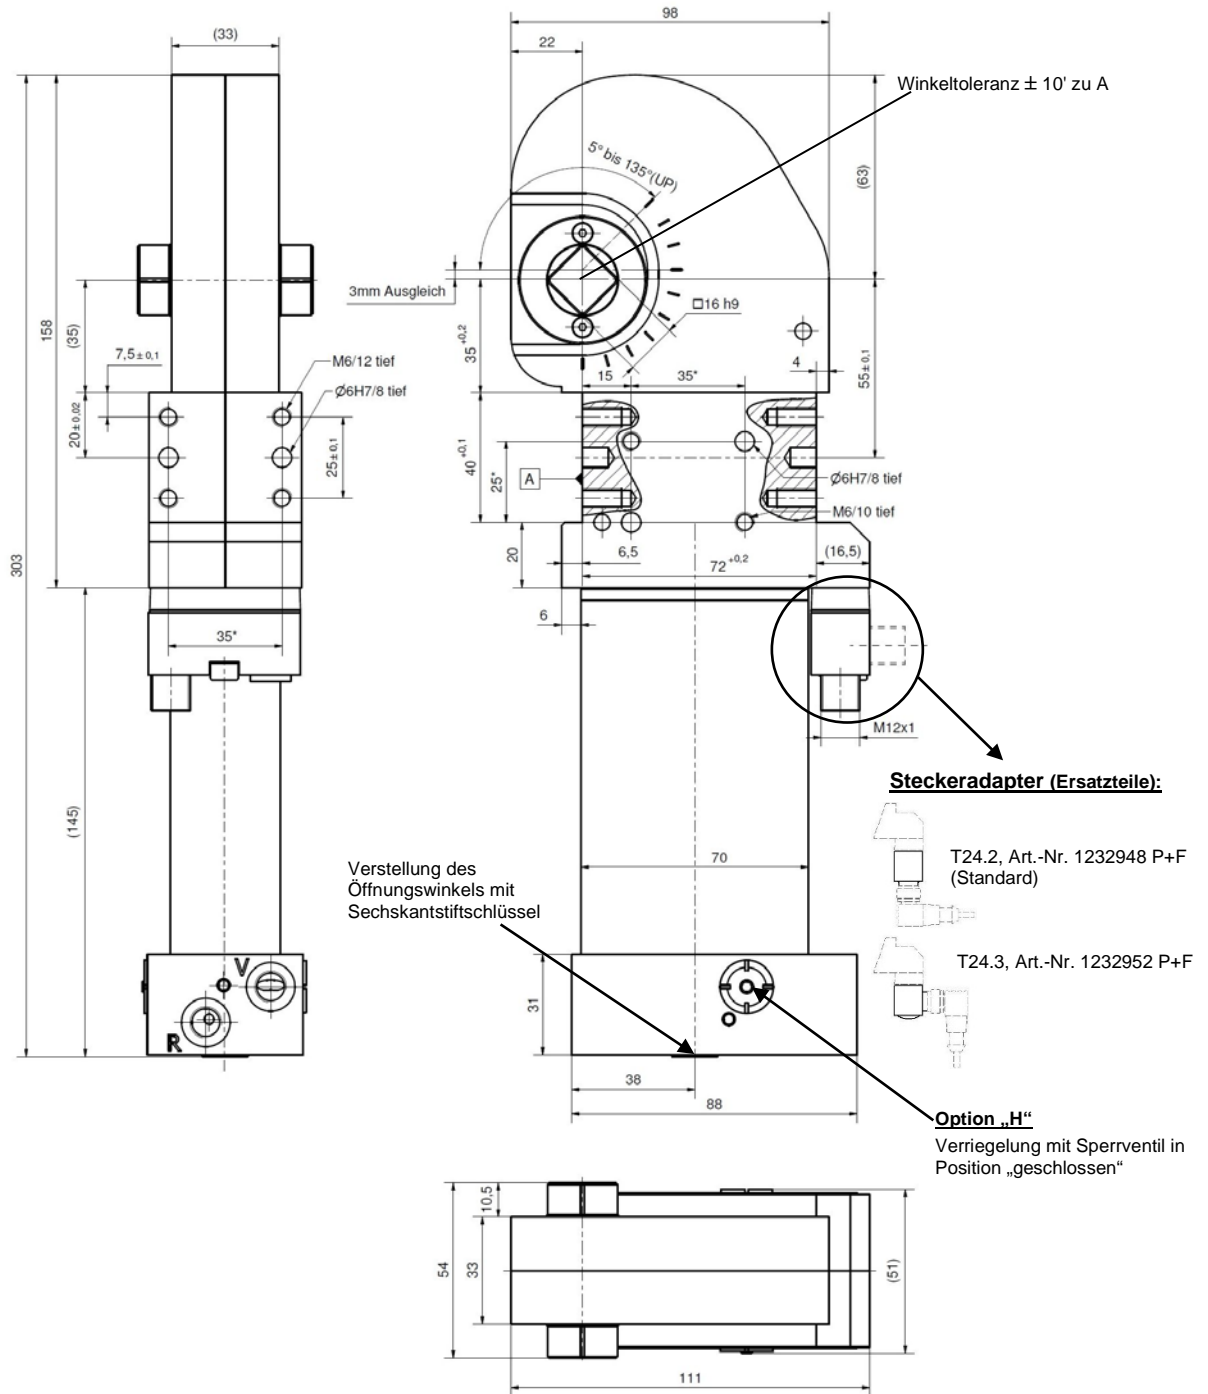

Bestellbeispiel:

UP 40 H A00 T24.2

UP 40: Typ
H: Option Verriegelung
A00: Ohne Spannarm
T24.2: Abfragesystem (Standard)

Bestellschlüssel Tünkers Abfragesysteme, zweiteilig:

...T24.1 Ohne Steckeradapter
...T24.2 Mit Steckeradapter gerade (Standard)
...T24.3 Mit Steckeradapter 90° Winkel

Steckeradapter für Induktivabfrage 24 V,
mit integrierten LED's, Sensorstecker M12x1

Öffnungswinkel:

Stufenlos einstellbar im Bereich von 5° bis 135° (Typ UP 40)

UP 40 A10: max. 135°
UP2 40 A10: max. 85°
UP 40 A50: max. 105°
UP2 40 A50: max. 70°

Optionen:

Version „“: (ohne Kennzeichnung)
ohne Verriegelung/Selbsthaltung
(siehe separates Datenblatt)
Version „HD“: Pneumatische Verriegelung mit Sperrventil
in Position „geschlossen“ und „offen“
(siehe separates Datenblatt)
Version „RB“: Raste im Zylinderboden

Achtung:

Bei Montage sind unbedingt externe Drosselrückschlagventile zu verwenden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Medium: Luft, max. 6 bar, Betrieb mit ölfreier Luft zulässig.

* Toleranz für Stiftbohrungen ± 0,02, für Gewindebohrungen ± 0,1.

Typ	Haltekraft bei 6 bar	Spannkraft bei 6 bar	Gewicht ca. (kg)
UP/UP2 40 H	1000 N	1000 N	2,5

